Schaller
Messtechnik / humimeter.com

Lebensmittel

NEU

FSA

Vollautomatisches Ganzkorn-Getreidefeuchtemessgerät mit integrierter Hektolitergewichtsbestimmung und IR-Probentemperaturmessung

+ Eichfähig in Österreich

78,0°F | 6,16% | 456kg/m³ | -27,3td | 0,64aw | 51,9%r.H. | 14,8%abs | 100,4g/m² | 09m/s | 4,90Ug/l | 163ym | 23,2°C | 78,8°F | 6,21% |424 kg/

AUSTRIA

www.humimeter.com

Schaller
Messtechnik / humimeter.com

Lebensmittel

FSA

Eichfähiges Vollautomatisches Ganzkorn-Getreide-feuchtemessgerät

Kalibriert für Mais, Roggen, Triticale, Weizen, Hartweizen, Buchweizen geschält und ungeschält, Dinkel geschält und ungeschält, Hirse geschält und ungeschält, Sorghum Hirse, Gerste, Hafer, Raps, Sojabohnen, Pferdebohnen, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Reis, Futtererbse, Käferbohnen und Leinsamen. Weitere Produkte auf Anfrage, auch Sonderprodukte können kalibriert werden!

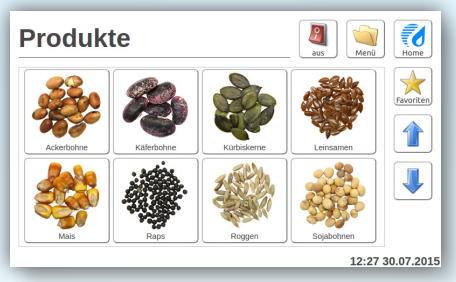

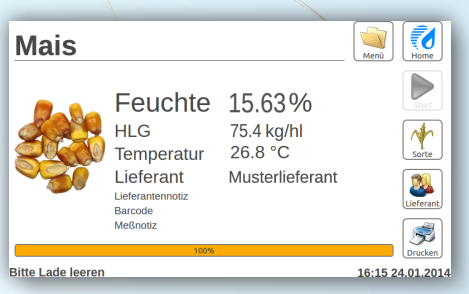

Messablauf:

Entscheidend für ein genaues Messergebnis ist die richtige Auswahl des zu messenden Produktes. Dazu wählen Sie einfach am Farb-Touchdisplay aus der Auflistung aller kalibrierten Sorten mit Fotos Ihr Produkt aus. Danach füllen Sie die zu messende Probe in den Materialbehälter am Gerät. Die Probe muss hierfür nicht geschrotet oder in irgendeiner Weise vorbereitet werden. Durch Drücken des Start-Buttons am Display wird die Messung vollautomatisch durchgeführt.
Ein Messvorgang ist nach ca. 30 Sekunden abgeschlossen. Am Display können nun Feuchte, Hektolitergewicht sowie Temperatur abgelesen werden. Dem Messergebnis können Zusatzinformationen wie Lieferant, Barcode bzw. Notiz beigefügt werden. Die Messergebnisse können am Gerät selbst, einem USB Stick oder im Netzwerk gespeichert werden.
Weiters können die Ergebnisse auch am integrierten Messwert-drucker ausgedruckt werden.

Eckdaten

- Messbereich 0 bis max. 50% Wassergehalt (sortenabhängig)
- Auflösung 0,01%
- Anzeige des Hektolitergewichtes in kg/hl
- IR-Probentemperaturmessung
- Temperatur ist wahlweise auf °C und °F umschaltbar
- automatische IR-Temperaturkompensation
- sekundenschnelles Messergebnis ohne Probenvorbereitung
- großes 7 Zoll Farb-Touchdisplay
- integrierter Messwertdrucker in robustem Gehäuse
- Messwertspeicher für bis zu 1.000.000 Werte
- Lieferanten-Speicherverwaltung
- Kundenspezifische Kalibrierung für Sonderfrüchte, Granulate uvm. möglich
- Ethernet und USB Datenschnittstelle
- Menüsprache in Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch und viele weitere auf Anfrage
- Sehr schnelle und genaue Ganzkornmessung
- einfache, komfortable und schnelle Bedienung durch großen Touchscreen
- Eichfähig in Österreich
- Im Lieferumfang enthalten: FSA, Ethernet und USB Schnitt-stelle, integrierter Messwertdrucker, Messbecher

Klima & Umwelt | Lebensmittel | Bioenergie | Material | Gebäude | Papier / Karton

Schaller GmbH
Max-Schaller-Straße 99, A - 8181 St. Ruprecht an der Raab
Tel +43 (0)3178 - 28899 , Fax +43 (0)3178 - 28899 - 901
info@humimeter.com, www.humimeter.com

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen berücksichtigen versionsbedingte Änderungen nicht.
Alle Produkte finden Sie auf: www.humimeter.com